


MS - T 210


**Profil balustradowy do montażu podłogowego
z możliwością regulacji pionu i podświetleniem LED**

- ◆ Dla powierzchni prywatnych, biurowych i komercyjnych
- ◆ Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne
- ◆ Dla obciążeń lekkich i średnich
- ◆ Możliwość podświetlenia tafli LED
- ◆ Eliminuje zawroty głowy
- ◆ Wysokość szklenia 800 - 1100 mm
- ◆ Opatentowany system klamer mocujących
- ◆ Możliwość regulacji pionu tafli
- ◆ Liczne atesty i certyfikaty potwierdzone badaniami i testami





MS-T 210

Komponent bazowy - profil balustrady

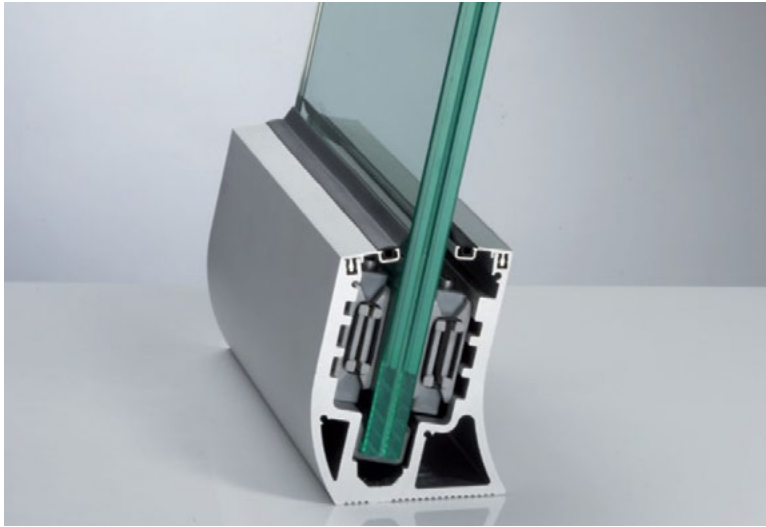

Materiał: Aluminium

| Art. No | Wykończenie | Długość (mm) | Szkło (mm) |
|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| MS-T 210 | Aluminium anoda | 3000 | 17.52 - 25.52 |
| | | 17.52 | 21.52 |
| | | 21.52 | 25.52 |
| Max. obciążenie liniowe (kN/mb) | 1,0 | 2,0 | 3,0 |

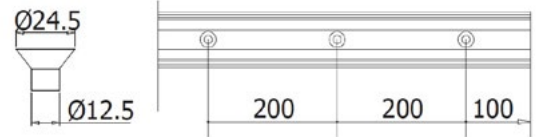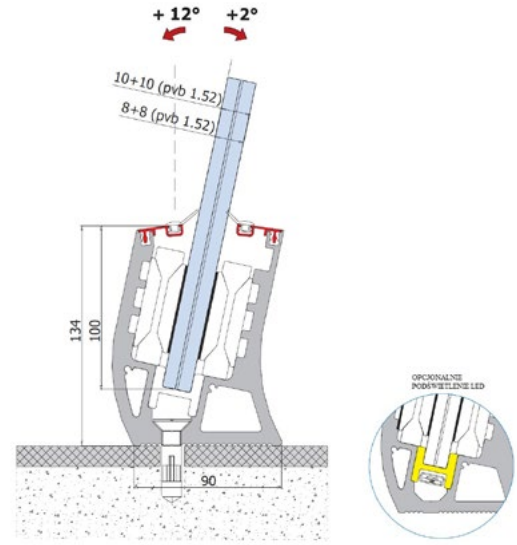


MS-T 210

Komponent bazowy - zestaw klamer i uszczeliek



MATERIAŁ: EPDM, PP I INNE

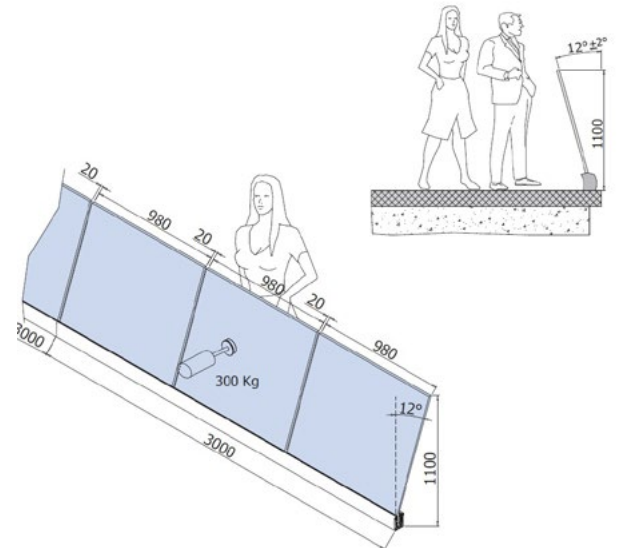

| Art. No | PODKŁADKI | KLAMRY REGULOWANE | USZCZELKA PROFILI CF-2 | KLIPSY CF-2 |
|-----------|-----------|-------------------|------------------------|-------------|
| SET210-17 | 6 | 12 | 2x3000 | 18 |
| SET210-21 | 6 | 18 | 2x3000 | 18 |
| SET210-25 | 6 | 24 | 2x3000 | 18 |